

# HOCHDRUCK-ABFLUSSSCHLAUCH

18609

## Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften


Der Hochdruck-Abflussschlauch wird in Kombination mit einem Hochdruckreiniger von maximal 115 bar verwendet, und dient zum Beseitigen von Verstopfungen und zum Reinigen von Leitungswänden. Der Hochdruck-Abflussschlauch eignet sich ideal für Abflüsse und Rohre mit kleinem Durchmesser (40 bis 125 Millimeter). Der Hochdruck-Abflussschlauch ist 10 Meter lang und mit einer Spritzdüse ausgestattet.



**Vorsicht!** Bedienungsfehler können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Geräts führen. Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsvorschriften auf der Rückseite dieser Karte!

**RENT**<sup>®</sup>  
**partner**

# BEDIENUNGSFUNKTIONEN

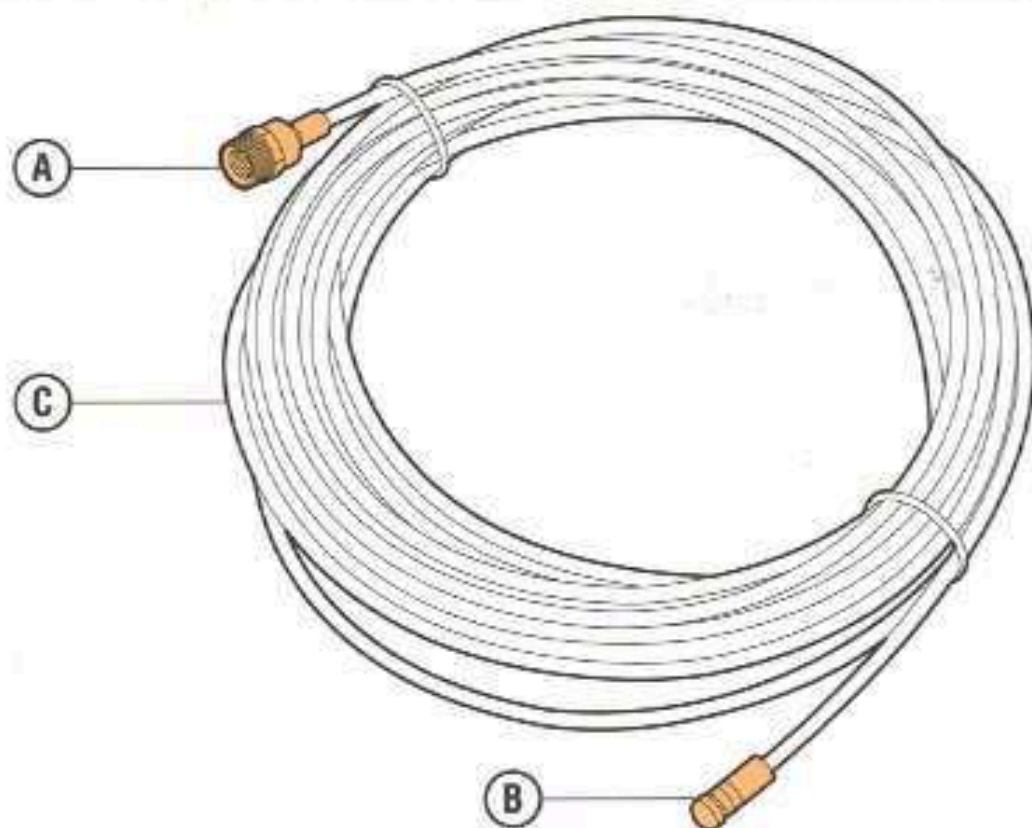


- A** Überwurfmutter
- B** Spritzdüse
- C** Hochdruckschlauch

## VORBEREITUNG



- 1 Schließen Sie **A** an die Hochdruckreiniger-Pistole an, und drehen Sie **A** mit der Hand fest

## HOCHDRUCK-ABFLUSSSCHLAUCH VERWENDEN

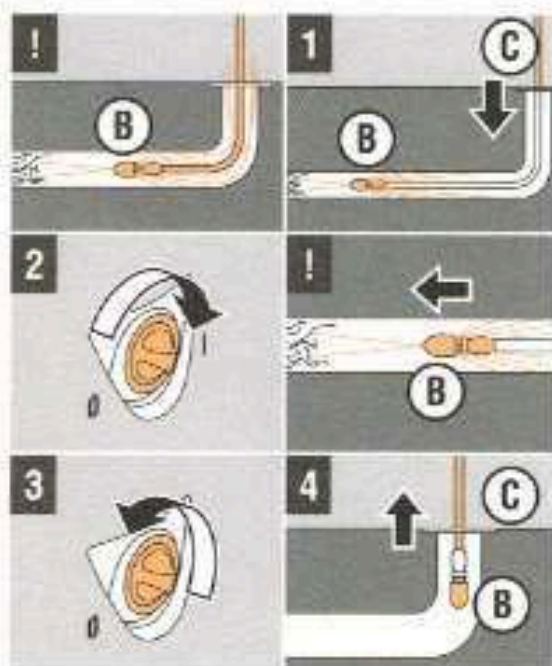

**Achtung!** **B** führt beim Reinigen den Schmutz nach hinten ab. Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, um einen Rückstoß von Schmutz und Wasser in den Raum zu verhindern!

- 1 Stecken Sie **B** mit **C** in die Leitung  
**Achtung!** **B** muss mindestens einen Meter in die Leitung geschoben werden!
- 2 Setzen Sie den Hochdruckreiniger in Betrieb  
**Achtung!** Drücken Sie **B** von Hand weiter!
- 3 Stellen Sie den Hochdruckreiniger ab
- 4 Ziehen Sie **B** mit **C** aus der Leitung  
**Achtung!** Spülen Sie die Leitung gut nach und kontrollieren Sie, ob das Wasser gut abläuft!

# NACH DEM GEBRAUCH

- 1 Lösen Sie die Überwurfmutter (A), und nehmen Sie den Hochdruckschlauch (C) vom Hochdruckreiniger
- 2 Reinigen Sie den Hochdruckschlauch

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Sicherheit für den Benutzer



- Tragen Sie Schutzhandschuhe aus Gummi, falls vorab Rohrreinigungsmittel verwendet werden.

### Vor der Benutzung kontrollieren

- Befestigung des Hochdruckschlauchs (C) am Hochdruckreiniger.
- Hochdruck-Abflussschlauch visuell auf Schäden untersuchen.

**Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!**

### Sicherheit während der Benutzung

- Nehmen Sie den Hochdruckreiniger erst in Betrieb wenn die Spritzdüse (B) mindestens einen Meter tief in der Leitung steckt.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsumgebung aufgeräumt ist. Der Schmutz aus dem Abfluss kann den Boden rutschig machen.

### Sicherheit nach der Benutzung

- Befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Hochdruckreiniger.